

CONTEG DATASHEET

STOJANOVÉ ROZVADĚČE

OTEVŘENÉ RÁMY RSG2

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála Česká republika:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Výrobní závod Česká republika:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokální zastoupení

Benelux:	+32 477 957 126
Francie / Itálie / Maghreb:	+33 686 074 386
Indie:	+91 991 6950 773
Německo / Švýcarsko:	+420 724 723 184
Rakousko:	+43 170 659 0115
Rusko / CIS:	+7 495 967 3840
Saudská Arábie:	+966 594 30 13 08
Střední východ:	+971 4445 2838
Ukrajina:	+380 674 478 240
Východní Evropa / Skandinávie:	+49 172 8484 346

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

2.12 OTEVŘENÉ RÁMY RSG2

Vysokozátěžové otevřené rámy řady RSG2 jsou předurčeny k užití společně s vertikálními High Density vyvazovacími panely. V nabídce naleznete dva typy, a to pro zatížení 500 kg a 1000 kg. Obě provedení jsou v provedení s dvěma sloupkami (jednoduchý rám). Otevřený rám RSG2 s nosností 500 kg je ideální pro kabelážní aplikace užívající High Density vyvazovací panely, zatímco rám s nosností 1000 kg je vhodný pro instalaci těžších zařízení. Rámy jsou také vhodné pro použití do testovacích a servisních místností, kde zajistí neomezený přístup k instalovaným komponentům.

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 9005



RSG2-42-19-L5

POPIS:

Rozměry

- Výška: 27, 42, 45, 47U
- Šířka: 550 mm
- Hloubka: 100 mm

Konstrukce

- 2,0mm ocelový plech

Nosnost

- 500 kg (rovnoměrná zátěž; všechny výšky)
- 1000 kg (rovnoměrná zátěž; pouze 42, 45, 47U)

IP krytí

- IP00 (žádné krytí)

Barvy



- Standardně RAL 9005

Základna



- Vyrobená z ocelového plechu
- Základna obsahuje otvory pro kotvicí šrouby

Standardní výbava

- 1 pár vertikálních lišt se značením U
- 2x horní úhelník
- 2x podstava (ocelový nosník tvaru L orientovaný ven)

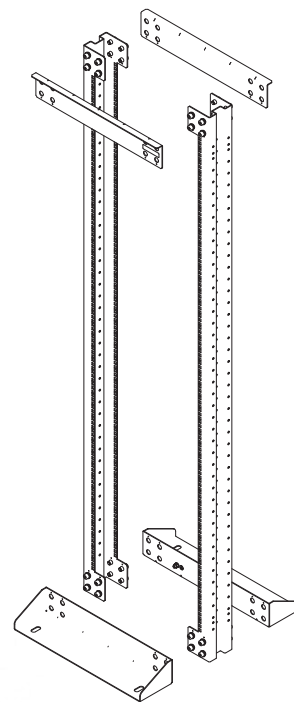

Pohled shora

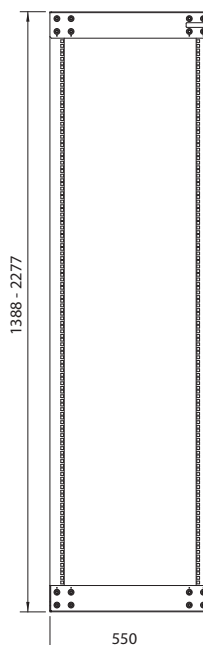

Typ	V v U	V v mm	Nosnost v kg
RSG2-27-19-L5	27	1388	500
RSG2-42-19-L5	42	2055	500
RSG2-45-19-L5	45	2188	500
RSG2-47-19-L5	47	2277	500
RSG2-42-19-LA	42	2055	1000
RSG2-45-19-LA	45	2188	1000
RSG2-47-19-LA	47	2277	1000

Poznámka: Všechny rozměry v mm